



IN-WIN DEVELOPMENT INC.

ASROCK 3U8G_X16X8SWB Retimer On-Line Programming SOP

SWB model:3U8G_X16X8SWB

Retimer FW:100a74

Version : N/A

Issue Data: 2019/04/30

Make By: SQE-Terry

- 一、目的：ASROCK 3U8G_X16X8SWB Retimer組裝線韌體燒錄
- 二、適用範圍：ASROCK 組裝線用
- 三、注意事項：
 - (1)燒錄用作業系統必須使用64位元
 - (2)作業系統權限限用Administrator
 - (3)系統需安裝net framework



韌體燒錄流程

步驟(1)3U8G_X16X8SWB
Retimer更新




更新完畢


- 1.待更新系統接上網路(系統必須為64位元，才能安裝燒錄軟體)
- 2.準備一台有網路功能的電腦當更新BMC燒錄用
- 3.準備更新軟體

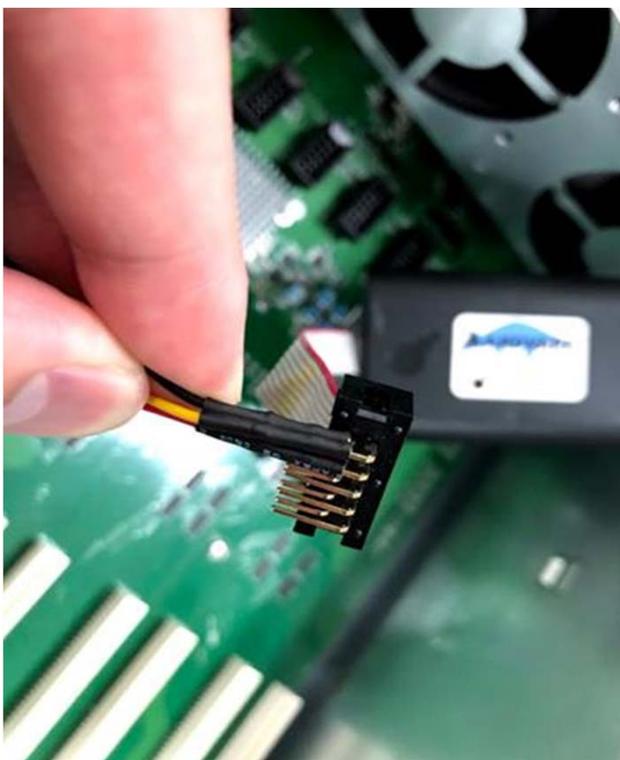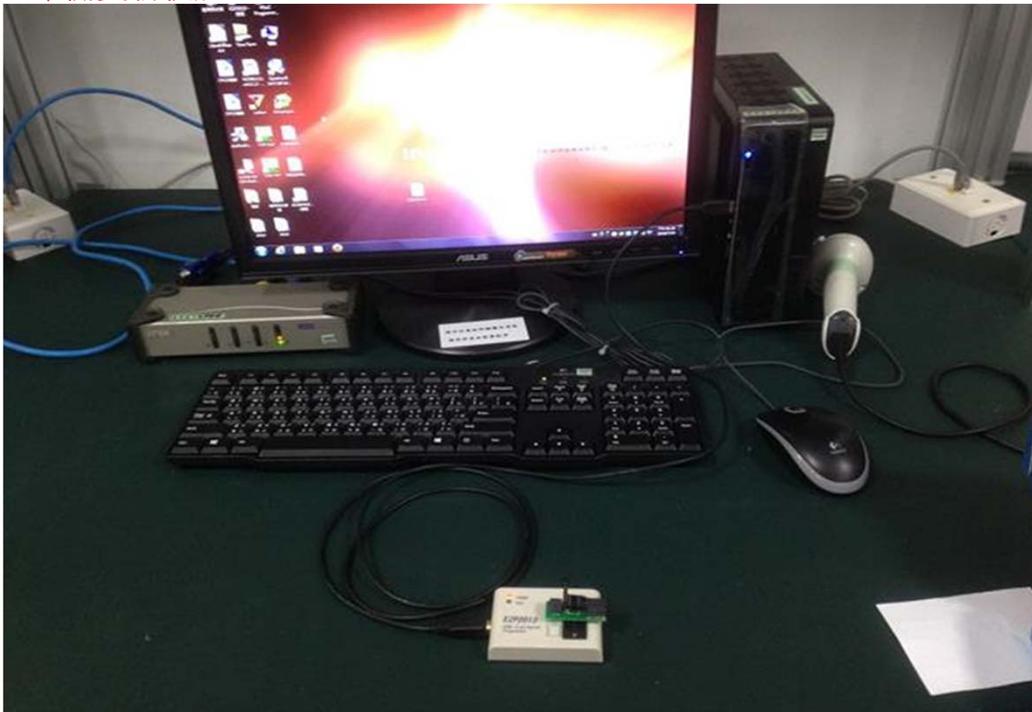

1.共有4組Retimer晶片需要更新

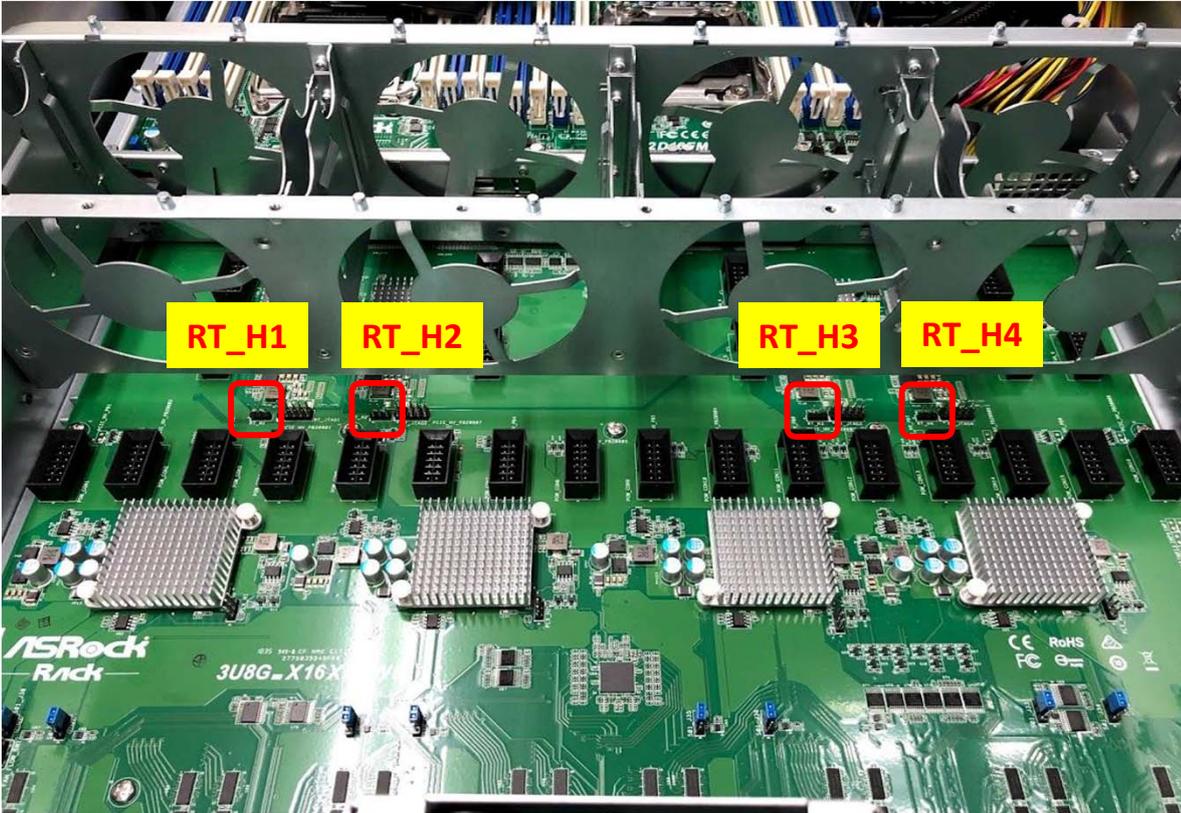


2.將訊號線安裝至板端，黃色線接在三角箭頭處

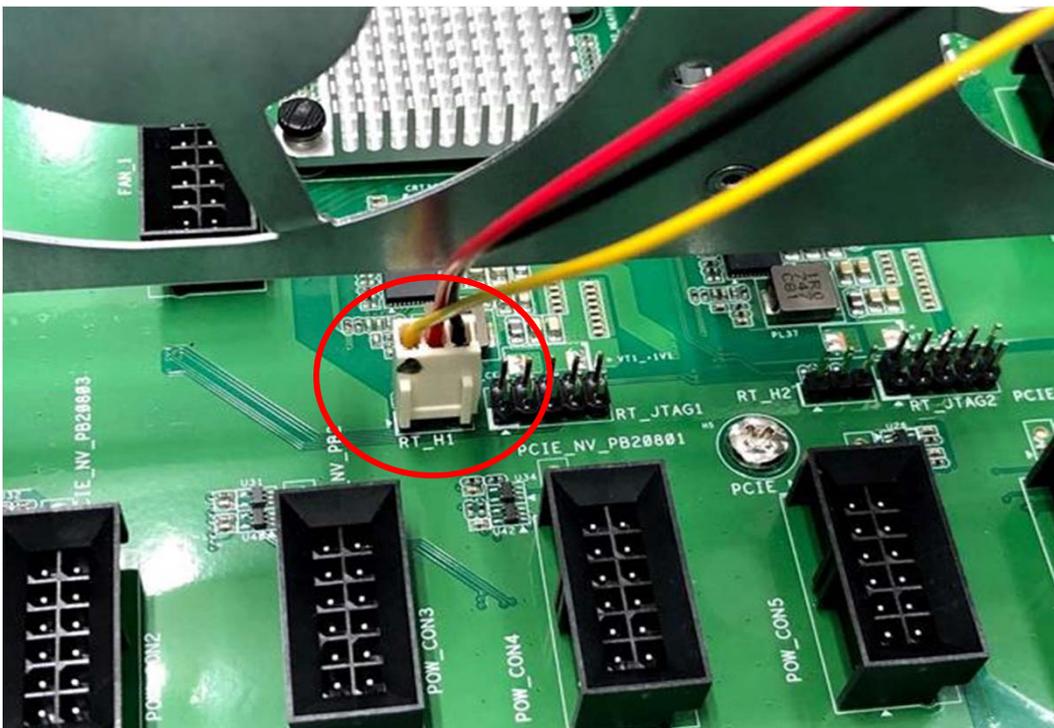


3.將系統開機


4.執行更新程式(此程式為新的版本，舊版本程式不適用)

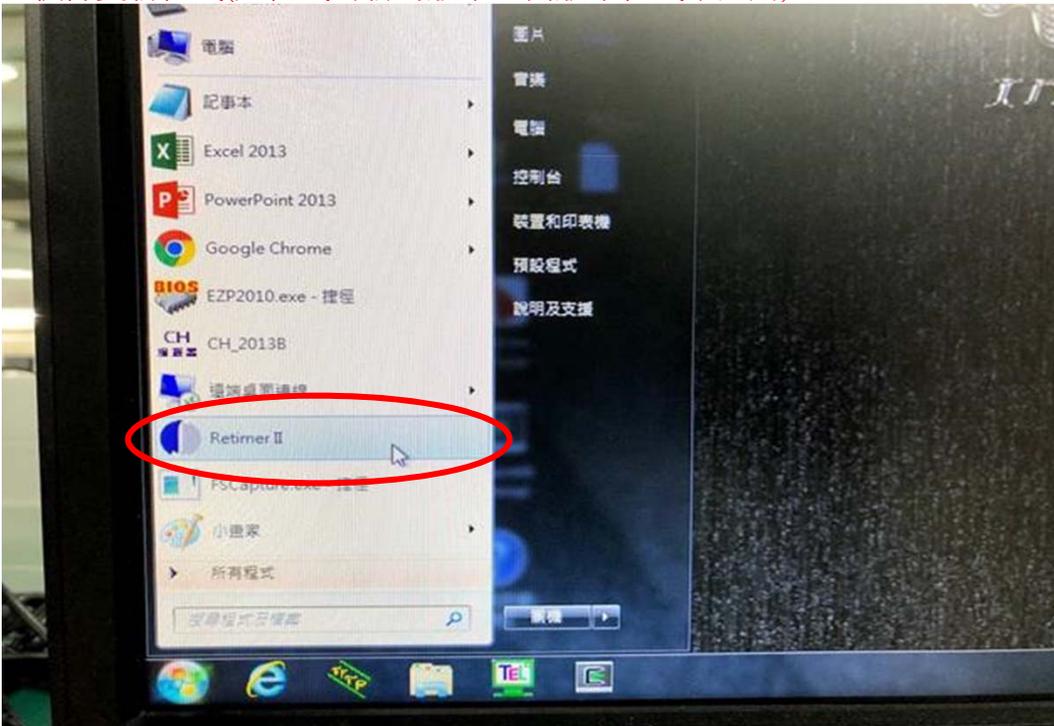


5.發現裝置 按確定

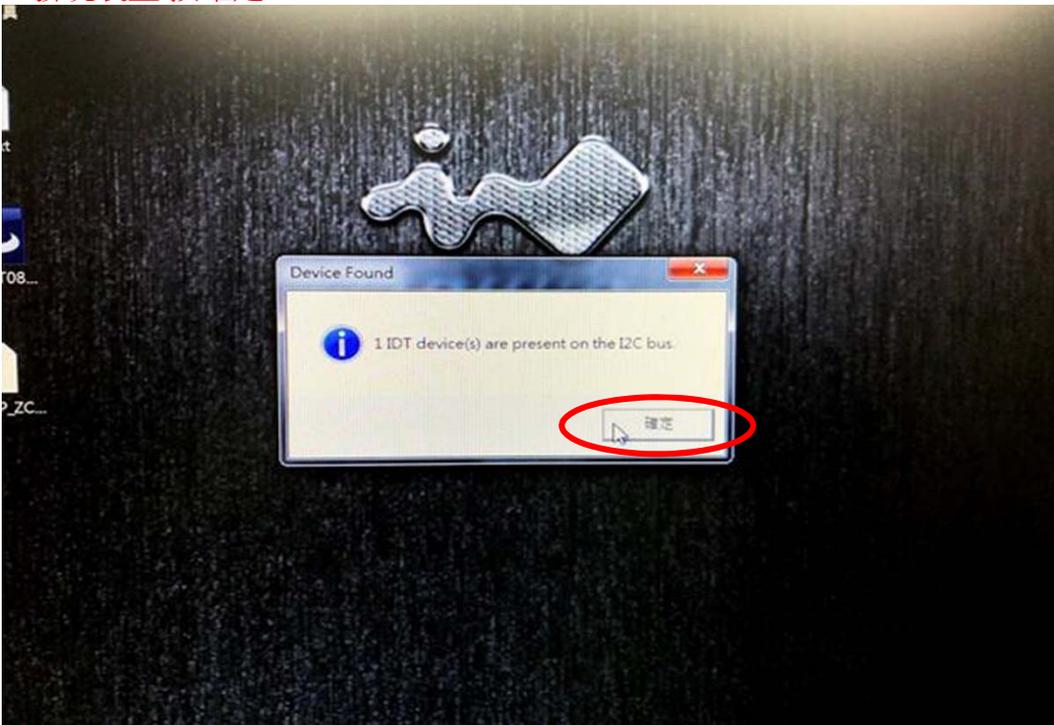


6.選擇選項 EPROM>Program

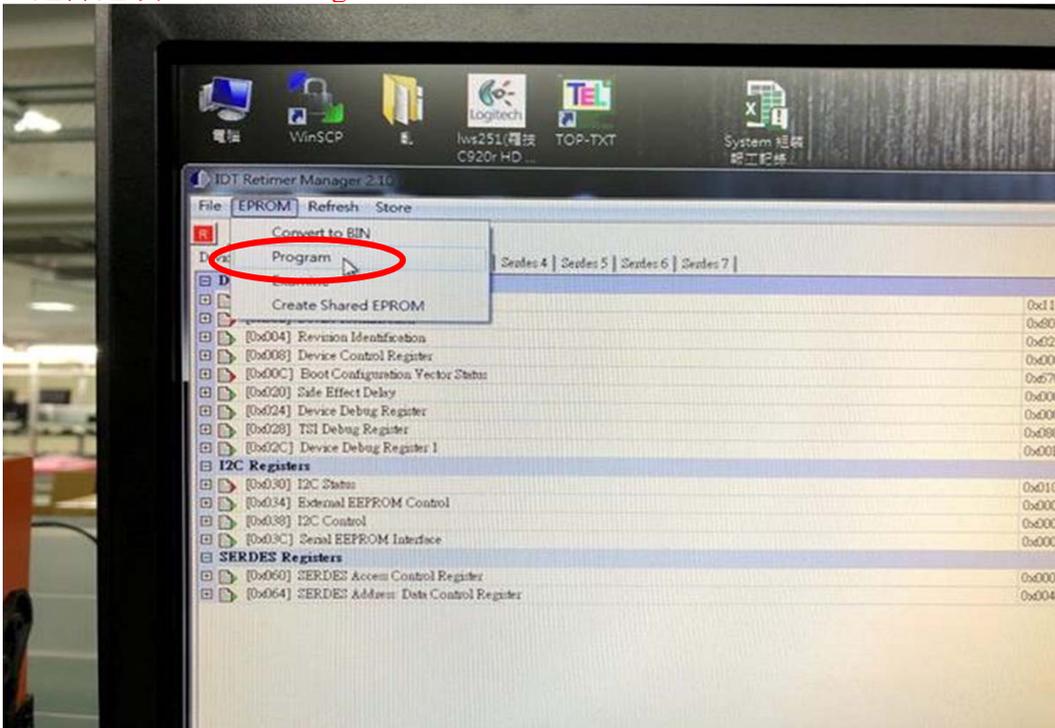


7.載入更新BIN檔(100a74)

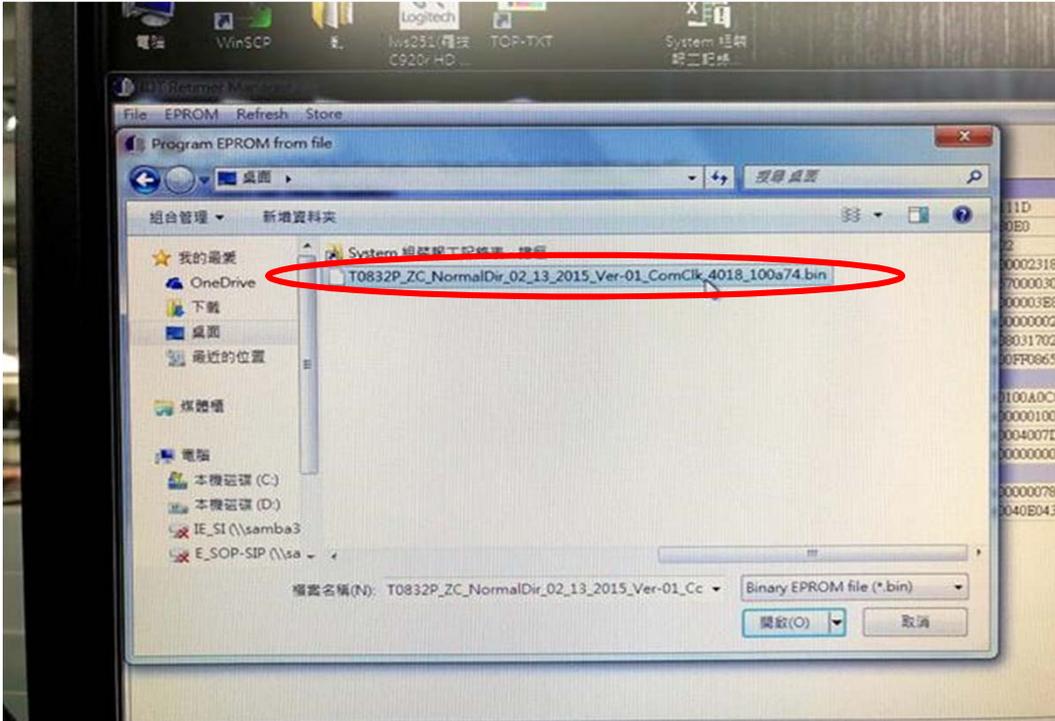


8.進行更新

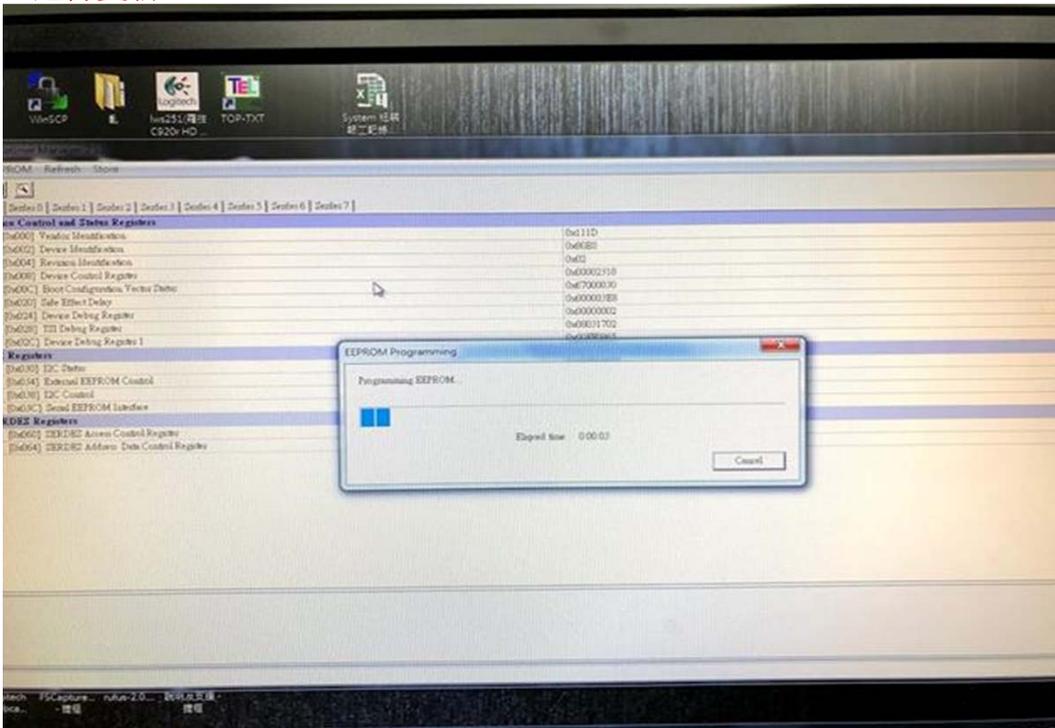

9.更新完畢後 按確定並關閉程式進行下一組Retimer晶片更新

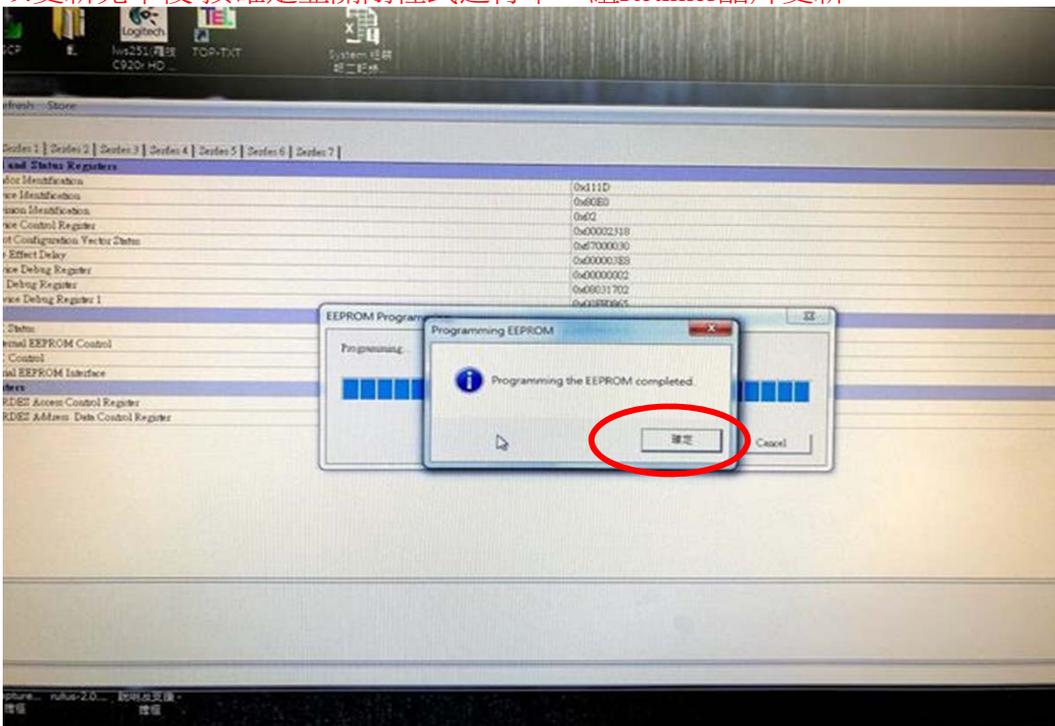

10.關閉更新程式後，更換下一組Retimer晶片插槽再重新開啟更新程式

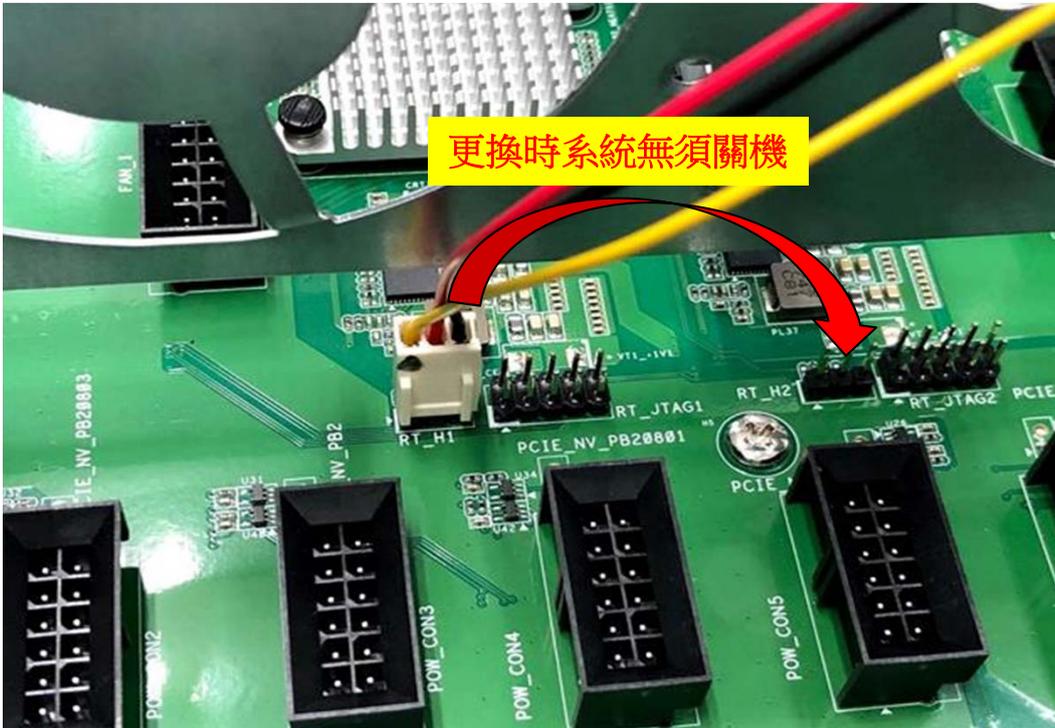

11.更新完FW後貼上標有B03的貼紙

